


Next ICAM

YE-IP64000 H.265 NVR PROFESSIONAL NVR

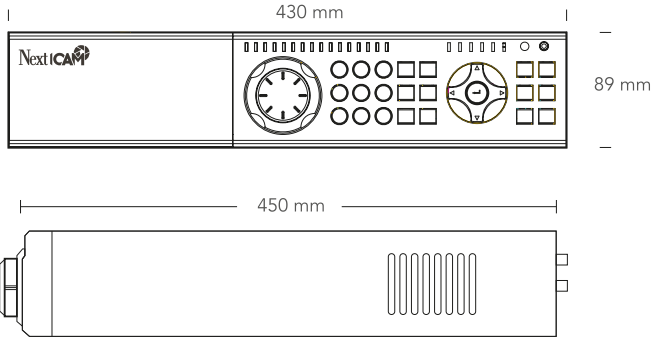

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	YE-IP64000 H.265 NVR
SIKIŞTIRMA	STANDART H.265
İŞLEMÇİ	CORTEX A17
İŞLETİM SİSTEMİ	GÖMÜLÜ LINUX
VIDEO IP GİRİŞİ	64 CH 5MP@30FPS
VIDEO ÇIKIŞI	HDMI x 2: 4K x 2K, 1920 x 1080 VGA x 1: 1920 x 1080
SES GİRİŞİ	64 KANAL IPC GİRİŞ
SES ÇIKIŞI	RCA x 1
2-YOL SES	RCA x 1
KAYIT ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	"5MP: 2592 x 1944, 3MP: 2048 x 1536, 1080P: 1920 x 1080 960P: 1280 x 960, 720P:1280 x720"
ÇERÇEVE HIZI 1080P	1600 FPS PAL, 1920 FPS NTSC
VERİ AKTARIM HIZI	1 Mbps ~ 8 Mbps
KODLAMA	CBR
KAYIT KALİTESİ	6 KADEME
KAYIT MODU	ELLE, SAAT AYARI, HAREKET. SENSÖR
DOSYA YÖNETİCİSİ	KİLİTLEME, KİLİT AÇMA, SAAT REZERVİ
OYNATMA	16 KANAL
OYNATMA ARAMA	SAAT/TAKVİM ARAMA, OLAY (HAREKET, HARİCİ ALARM)
OYNATMA AKILLI ARAMA	KANAL KAYDI İÇİN ÖNEMLİ TARİH & SAAT
OYNATMA ÖZELLİĞİ	OYNAT, BEKLET, İLERİ SAR, GERİ SAR, DİJİTAL YAKINLAŞTIRMA
ALARM MODU	HAREKET, VIDEO KAYBI SENSÖR
ALARM GİRİŞİ	8 CH YEREL GİRİŞ, 64 KANAL IPC ALARM GİRİŞİ
ALARM ÇIKIŞI	4 KANAL
ALARM TETİKLEME	KAYIT, PTZ HAREKETİ, ALARM ÇIKIŞI, E-POSTA, VB
AĞ ARAYÜZÜ	RJ45 10M/100M UYARLANABİLİR ETHERNET AĞ PORTU x 2
AĞ PROTOKOLÜ	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS
DİĞER AĞ	10 KULLANICI ÇEVİRİM İÇİ, ÇİFT AKIŞ
TELEFON İŞLETİM SİSTEMİ	IPHONE, ANDROID
TELEFON ÖZELLİĞİ	ÇOKLU-EKRAN, KAYIT, EKRAN GÖRÜNTÜSÜ, PTZ KONTROLÜ, CİHAZ LİSTESİ KAYDI
HARDDİSK	SATA x 8, E-SATA x 2
RS485	RS485 x 1, PTZ YA DA KLAVYE BAĞLANTISI
USB	USB 2.0 x 2, FARE YA DA USB YEDEKLEME CİHAZI BAĞLANTISI
KUMANDA	EVET
GÜÇ KAYNAĞI	ATX 250W
GÜÇ TÜKETİMİ	<12W HARDDİSK HARİÇ
ÖLÇÜLER (G*D*Y)	430MM*450MM*89MM
ÇALIŞMA ORTAMI	-10 DEGREE C ~ 50 DEGREE C, 10% ~ 90% NEM

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	YE-IP64000 H.265 NVR
COMPRESSION	STANDARD H.265
CPU	CORTEX A17
OS	EMBEDDED LINUX
VIDEO INPUT & RESOLUTION	64 CH 5MP@30FPS
VIDEO OUTPUT	HDMI x 2: 4K x 2K, 1920 x 1080 VGA x 1: 1920 x 1080
AUDIO INPUT	64 CH IPC INPUT
AUDIO OUTPUT	RCA x 1
2-WAY AUDIO	RCA x 1
RECORD RESOLUTION	"5MP: 2592 x 1944, 3MP: 2048 x 1536, 1080P: 1920x1080 960P: 1280 x 960, 720P: 1280 x 720"
FRAME RATE	1600 FPS PAL, 1920 FPS NTSC
BIT RATE	1 Mbps ~ 8 Mbps
ENCODE	CBR
RECORD QUALITY	6 LEVEL
RECORD MODE	MANUEL, TIMER, MOTION, SENSOR
FILE MANAGER	LOCK, UNLOCK, RESERVING TIME
PLAYBACK	16 CH
PLAYBACK SEARCH	TIME/CALENDER SEARCH, EVENT (MOTION, EXTERNAL ALARM)
PLAYBACK SMART SEARCH	HIGHLIGHTED DATE & TIME TO DISPLAY CHANNEL RECORD
PLAYBACK FUNCTION	PLAY, PAUSE, FF, FB, DIGITAL ZOOM
ALARM MODE	MOTION, VIDEO LOSS, SENSOR
ALARM INPUT	8 CH LOCAL INPUT, 64 CH IPC ALARM INPUT
ALARM OUTPUT	4 CH
ALARM TRIGGERING	RECORD, PTZ MOVE, ALARM OUT, E-MAIL, ETC
NETWORK INTERFACE	RJ45 10M/100M ADAPTIVE ETHERNET NETWORK PORT x 2
NETWORK PROTOCOL	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS
OTHER NETWORK	20 USERS ONLINE, DUAL STREAM
MOBILE PHONE OS	IPHONE, ANDROID
MOBILE PHONE FUNCTION	MULTI-SCREEN, RECORD, SNAPSHOT, PTZ CONTROL, SAVE DEVICE LIST
HDD	SATA x 8, E-SATA x 2
RS485	RS485 x 2, CONNECT PTZ OR KEYBOARD
USB	USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, CONNECT MOUSE AND USB BACKUP DEVICE
RCU	YES
POWER SUPPLY	ATX 250W
POWER CONSUMPTION	<15W WITHOUT HDD
DIMENSIONS (W*D*H)	430MM*450MM*89MM
WORKING ENVIRONMENT	-10 DEGREE C ~ 50 DEGREE C, 10% ~ 90% HUMIDITY